
Bezeichnung:	**Sensorarmatur 1/2“** **Berührungslos, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur**
Material:	**Edelstahl**
Art.-Nr.:	**211-104/120-130/01EU** (Netzteil EU) **211-104/120-130/01UK** (Netzteil UK) **211-104/120-130/02** (Batterie Betrieb)
Beschreibung:	• Infrarot-Sensorik (vollautom. Einstellung) • Geeignet für reflektierende Oberflächen • Schutzklasse: IP68 • Gehäusematerial **Edelstahl** • Betriebsdruck 1 bis 6 Bar • Heißwasserbeständig bis 65°C • Sensorreichweite 8 - 14cm • Funktionssicheres Magnetventil • **Sensorfunktionen:** - **Sensor**: Aktiviert sich durch Annäherung unterhalb des Auslaufes - **Dauerfluss :** Aktiviert sich durch Annährung vor dem Auslauf Laufzeit von 3 Minuten • Nach einer 24-stündigen Stagnationszeit erfolgt eine automatische Spülung von 5- Sekunden • Integrierte Schmutzsiebe in der Steuerbox • Batteriebetrieb 2x CR123 (3V Lithium- Batterie) = 6V ***(Batterien im Lieferumfang nicht enthalten)*** • Netzteil– Betrieb (EU/UK) - 230W / 6V - Anschlusskabel länge 80cm - CE– Zertifiziert • Tischbohrung Ø 33 - 35 mm • Plattenstärke max. 45mm • **Zusätzlich beigelegt:** - Mischventil 1/2" mit RV-Patronen zur Regulierung des Kalt- und Warmwasserflusses
Durchflussmengen:	**ca.6l/Min (3bar)**



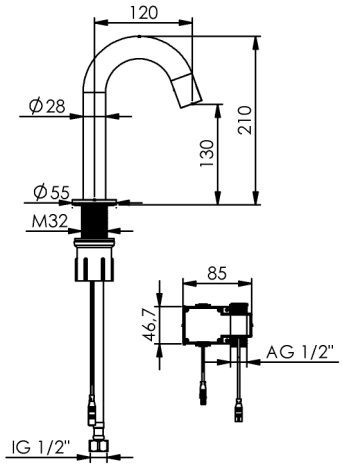

© by Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG

Wir behalten uns vor technische Änderungen in unsere Produkte einfließen zu lassen I Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen. Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist **nicht** für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen. Vor Wartungsarbeiten an der Armatur unbedingt den Netzstecker ziehen. **Stagnationsspülung:** Aus Sicherheitsgründen sollte das Waschtischventil nicht vollständig verschlossen werden, da anderenfalls bei längerer Abwesenheit ein Rückstau mit möglichem Überlauf des Beckens auftreten könnte.	 
Pflegehinweis:	**Keine** stark chlorid– oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten. Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung **nicht** geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.	
Zulassungen:	**Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270**	
Hersteller:	**Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG** Bertholdstr.5 D 58644 Iserlohn Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de	

© by Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG

Wir behalten uns vor technische Änderungen in unsere Produkte einfließen zu lassen I Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler